


FICHA TÉCNICA

ESPAÇADOR BLOCO DE VIDRO

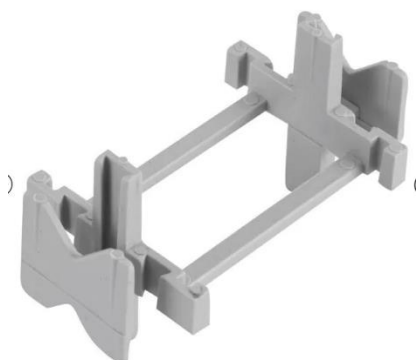

O material é composto de polipropileno.

Indicação


O material é indicado para assentamento e alinhamento de blocos de vidros ou tijolos. Auxilia no alinhamento e nivelamento dos blocos e reduz consideravelmente o tempo para o assentamento.

Restrições


Mantenha essa embalagem fora do alcance de crianças, contém peças pequenas que podem ser engolidas.

Instrução de Uso

Corte uma das hastes do espaçador formando um “T” e remova as orelhas. Alinhe a base da parede ou piso no local onde foi iniciado o assentamento.



Feito o assentamento, prossiga a montagem colocando as peças (sem corte do “T”) nas extremidades do bloco de vidro. Na sequência, acrescente a argamassa e o bloco de vidro.



Após o término do assentamento, quebre as orelhas do espaçador e aguarde secagem total da argamassa conforme descrita na embalagem do fabricante. Logo em seguida, faça o acabamento normalmente.

Informações Técnicas

Cores: cinza.

Composição: Polipropileno.

Toxidade: Produto classificado como não perigoso

Prazo de Validade: Tempo indeterminado

Armazenamento: Local seco e arejado, em sua embalagem original fechada.

Dados de Aplicação

Rendimento: uso conforme tamanho desejado da parede e/ou aplicação.

Para outras informações consulte o departamento técnico Juntalider.